



TG-Textilglas GmbH


Gewebewinkel

mit Abzugskante

PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante

Profillänge: 200 cm – VE: 25 Stück
abgerundete Kante

Putzstärke: 3 mm, 8 mm

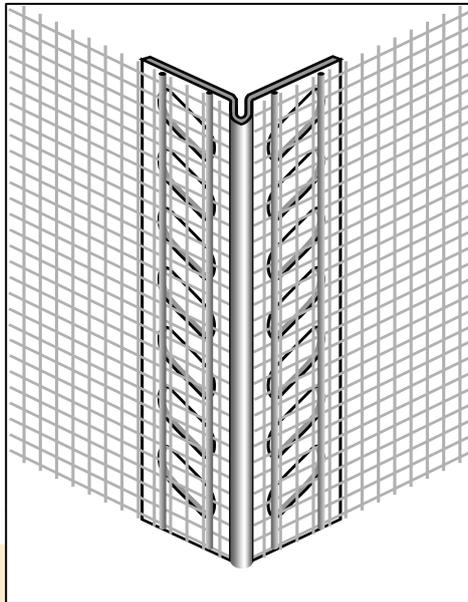

Gewebe:

Vollwärmeschutzgewebe, alkalibeständig, schiebefest, dimensionsstabil, unverrottbar

Einsatzbereich:

Der Gewebewinkel wird zur Armierung im Eck- und Laibungsbereich eingesetzt. Er dient der schnellen Verarbeitung an Kanten, schützt diese und ermöglicht außerdem eine genaue Ausbildung der Ecken durch den vorgegebenen Winkel.

Technische Änderungen vorbehalten.

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6
Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21
Internet: www.tg-textilglas.de
E-Mail: info@tg-textilglas.de